



by

福光

2025




SISTEMA R1

SISTEMA R1

R1 é o exemplo de arrojo e sofisticação, com seu design futurístico e sua flexibilidade, proporciona uma gama de possibilidades de instalação e associado aos embutidos direcionáveis e módulos de luz difusa, os módulos independentes podem ser montados com ou sem os embutidos dando total liberdade de aplicação.


YB 628 ABS/A



Módulo R1 PAR30 AR111

Corpo em chapa de aço fosforizada, pintura eletrostática fosca acabamento, branco, preto ou cinza, (outras cores sob consulta) módulos embutidos direcionáveis opcionais em ABS ou alumínio para lâmpada PAR30 E27 e AR111 GU10 ou G53 com nicho Ø150mm. Fixação por cabo de aço com micro regulagem YB636M ou com ganchos YB636G tomadas integradas 2P+T, interno.



YB 718 ABS/A



Módulo R1 PAR16 / Dicroica

Corpo em chapa de aço fosforizada ou alumínio, pintura eletrostática fosca acabamento, branco, preto ou cinza, (outras cores sob consulta) módulos embutidos direcionáveis opcionais em para lâmpada PAR16 GU10 e GU5,3 nicho Ø85mm; opções fixação por cabo de aço com micro regulagem YB636M ou com ganchos YB636G tomadas integradas 2P+T, com plug macho duplo YB629PL (opcional), uso interno.

YB781

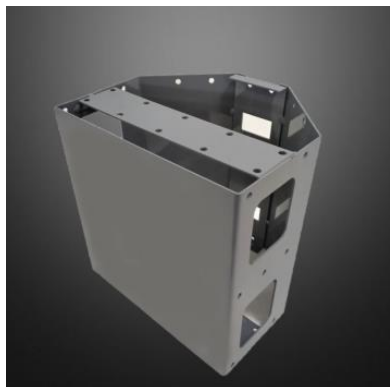


Módulo R1 Vazio 240

Corpo em chapa de aço fosforizada ou alumínio, pintura eletrostática fosca acabamento, branco, preto ou cinza, (outras cores sob consulta), Módulo pode ser usado para alojar equipamentos diversos ou distanciador, opções fixação, cabo de aço com micro regulagem YB636M ou com ganchos YB636G tomadas integradas 2P+T, com plug macho duplo YB629PL (opcional), uso interno.

SISTEMA R1


YB 817



Módulo R1 Linear Vazio 1200

Corpo em chapa de aço fosforizada, pintura eletrostática fosca acabamento, branco, preto ou cinza, (outras cores sob consulta). Módulo pode ser usado para alojar equipamentos diversos ou como distanciador. A instalação pode ser feita com, cabo de aço com micro regulagem YB636M ou com ganchos YB636G tomadas integradas 2P+T, com plug macho duplo YB629PL (opcional), uso interno.


YB 871ABS/A



Módulo R1 3 PAR30 AR111

Corpo em chapa de aço fosforizada, pintura eletrostática fosca acabamento, branco, preto ou cinza, (outras cores sob consulta) módulos embutidos direcionáveis opcionais em ABS ou alumínio para lâmpada PAR30 E27 e AR111 GU10 ou G53 com nicho Ø150mm, opções de fixação, cabo de aço com micro regulagem YB636M ou com ganchos YB636G tomadas integradas 2P+T, com plug macho duplo YB629PL (opcional), o interno.

YB 961





Módulo R1 Linear LED 23W

Corpo em chapa de aço fosforizada, pintura eletrostática acabamento, branco, preto ou cinza, (outras cores sob consulta) módulo embutido opcional perfil linear nicho 37 x 1.195mm fita LED 23W 3000K/ 4000K/6000K, difusor leitoso, opções de fixação, cabo de aço com micro regulagem YB636M ou com ganchos YB636G tomadas integradas 2P+T, com plug macho duplo YB629PL (opcional), uso interno.

SISTEMA R1 INOX

Surpreendente versão do sistema R1, inovando no acabamento único de beleza inigualável, aliando a resistência do aço inox a funcionabilidade e sofisticação, em um único sistema, integrado a focos direcionáveis opcionais em alumínio escovado.



YB 628 i

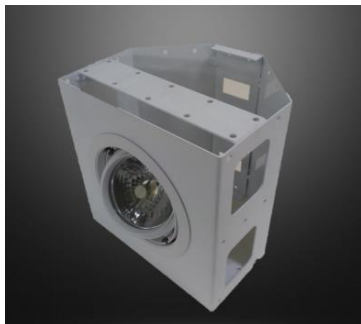

Módulo R1 PAR30 AR111

Corpo em chapa de aço INOX, acabamento escovado, módulos embutidos direcionáveis opcionais em alumínio escovado para lâmpadas LED PAR 30 E27 ou AR111 GU10 , G53 ,LED HCI PAR30 – COIN AR111, opções fixação por cabo de aço com micro regulagem YB636M ou com ganchos YB636G tomadas integradas 2P+T, com plug macho duplo YB629PL (opcional) , uso interno.



YB 718 i

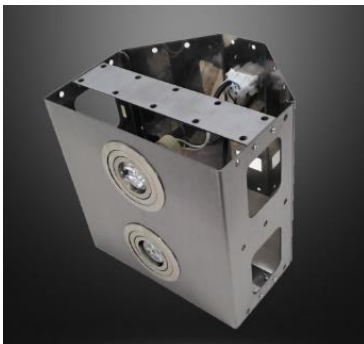

Módulo R1 PAR16 / Dicroica

Corpo em chapa de aço INOX, acabamento escovado, módulos embutidos direcionáveis opcionais em alumínio escovado para lâmpada LED PAR16 GU10 e GU5,3 opções fixação por cabo de aço com micro regulagem YB636M ou com ganchos YB636G tomadas integradas 2P+T, com plug macho duplo YB629PL (opcional) , uso interno.

YB781i

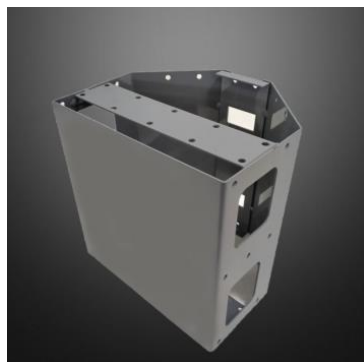


Módulo R1 Vazio 240

Corpo em chapa de aço INOX escovado, Módulo usado para alojar equipamentos diversos ou como distanciador, opções fixação por cabo de aço com micro regulagem YB636M ou com ganchos YB636G tomadas integradas 2P+T, com plug macho duplo YB629PL (opcional) , uso interno.

SISTEMA R1 INOX


YB 817i



Módulo R1 Linear Vazio 1200

Corpo em chapa de aço INOX ,acabamento escovado ;este módulo pode ser usado para alojar equipamentos diversos A instalação pode ser feita com, cabo de aço com micro regulagem YB636M ou com ganchos YB636G tomadas integradas 2P+T, com plug macho duplo YB629PL (opcional) , uso interno


YB 871i

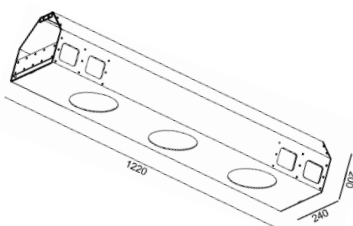

Módulo R1 Linear 3 Focos

Corpo em chapa de aço INOX, acabamento escovado, módulos embutidos direcionáveis opcionais em alumínio escovado para lâmpadas 3 Focos LED PAR 30 E27 ou AR111 GU10 , G53 ,LED HCI PAR30 – COIN AR111,opções fixação por cabo de aço com micro regulagem YB636M ou com ganchos YB636G tomadas integradas 2P+T, com plug macho duplo YB629PL (opcional) , uso interno.

YB 961i









Módulo R1 Linear LED 23W

Corpo em chapa de aço INOX, acabamento escovado, módulo embutido LED Linear 23W 3000K/ 4000K/6000K ,difusor leitoso , opções de fixação suporte fixo YB629F ,cabo de aço com micro regulagem YB636M ou com ganchos YB636G tomadas integradas 2P+T, com plug macho duplo

Sistema R1

SISTEMA R1 FOCOS OPCIONAIS


			YB 628 ABS	FOCO PAR 30	E27	ABS	BF – PF- ZT
			YB 628 A	FOCO PAR 30 HCI	E27	ALUMÍNIO	BF – PF- ZT
			YB 628 ABS	FOCO AR 111	GU10 G53	ABS	BF – PF - ZT
			YB 682 A	FOCO COIN 111	—	ALUMÍNIO	BF – PF - ZT
			YB 718ABS	PAR16	GU10 G5,3	ABS	BF – PF - ZT
			YB 718A	PAR16	GU10 G53	ALUMÍNIO	BF – PF - ZT








Observação:

- AS LÂMPADAS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO, FORNECIDAS SEPARADAMENTE
- EMBUTIDOS OPCIONAIS PAR30 / AR111 / LED 30W PODENDO SER INSTALADOS POSTERIORMENTE COM NICHOS Ø150mm
- EMBUTIDOS OPCIONAIS PAR16 / LED 7W PODENDO SER INSTALADOS POSTERIORMENTE COM NICHOS Ø85mm
- DEMAIS NICHOS PAR 20 / AR70 ENTRE OUTROS SOB CONSULTA
- OS MÓDULOS FIXADOS EM FORRO DE GESSO, NECESSITAM QUE O MESMO TENHA A SUA ESTRUTURA REFORÇADA

SISTEMA R1

SISTEMA R1 ACESSÓRIOS

	YB 629 PL	PLUG DUPLO ALIMENTAÇÃO ENTRE MÓDULOS 2P+T CABO 20cm 20 A	BF – PF
	YB 636G	CABO DE AÇO #3mm COM GANCHO ENGATE RAPIDO 2m	ANODIZADO
	YB 636M	KIT CABO DE AÇO #1mm COM SUPORTE MICROREGULAGEM 2m	ANODIZADO
	YB 6126	HASTE DE FIXAÇÃO SOBREPOR COM BASE MÓVEL EM AÇO	BF – PF - ZT







SISTEMA Heike

SISTEMA Heike

O conceito arquitetural do sistema Heike faz com que se adeque perfeitamente aos grandes espaços com leveza e possibilitando a utilização de uma gama de focos com spots de destaque e luz difusa com várias combinações possíveis para a mais diversificada aplicação.



YB 358

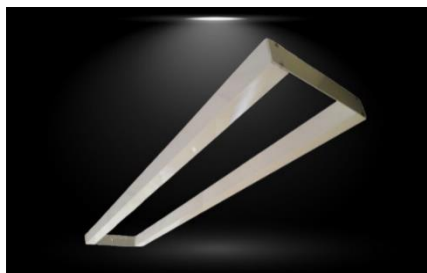

Módulo Heike Vazio 1200

Corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática fosca acabamento, branco, preto ou cinza, módulos fixados por cabos de aço YB636C com micro regulagem


YB 349

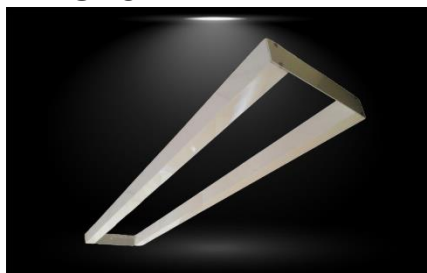

Módulo Heike Vazio 600

Corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática fosca acabamento, branco, preto ou cinza, módulos fixados por cabos de aço YB636C com micro regulagem


YB 259



Módulo Heike Linear LED 36W

Corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática fosca acabamento, branco, preto ou cinza, módulo Tubo LED T8 18W 1200mm, difusor acrílico leitoso, fixados por cabos de aço YB636C com micro regulagem

YB 367







Módulo Heike 3 PAR20 /AR70

Corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática fosca acabamento, branco, preto ou cinza, para 4 módulos embutidos de foco PAR20 E27, AR70 GU10 ou PAR16 GU10 em alumínio, fixados por cabos de aço YB636C com micro regulagem

SISTEMA Heike

YB 238



Módulo Heike Conexões

Corpo em alumínio extrudado,
pintura eletrostática fosca
acabamento, branco, preto ou
cinza, CONEXOES:


CONEXÃO "L" YB 238L

CONEXÃO "T" YB 238T

CONEXÃO "X" YB 238X

CONEXÃO "R" YB 238 Reta


Sistema Heike opção de instalação

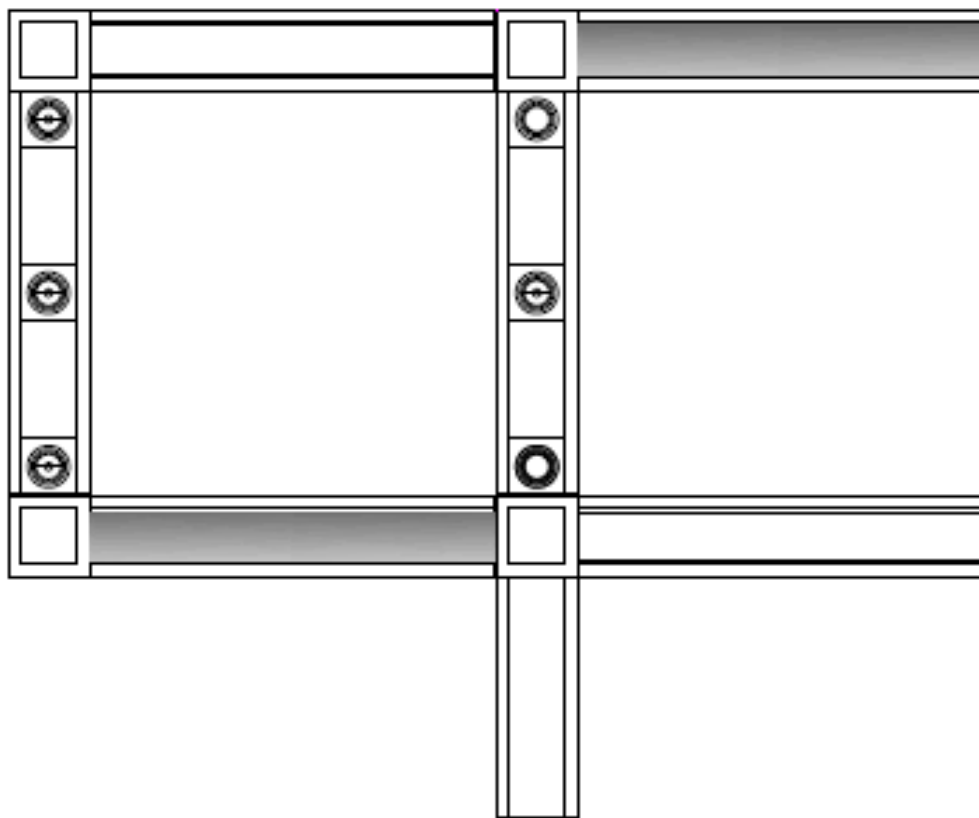

SISTEMA Heike V

A versão vertical do sistema HEIKE é uma opção para quem busca em seu projeto uma estética e volumetria diferente aliada a sua funcionalidade com spots direcionáveis e a possibilidade de focalização com uma combinação de lâmpadas fachos diferentes valorizando ainda mais o ambiente.


YB 178/YB178T



Módulo Heike V 1200

Corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática acabamento , branco , preto ou cinza, cabeamento elétrico ;fixados por cabos de aço YB636C micro regulagem Versão YB178T fixação direta forro de gesso ou laje.


YB 268/YB268T



Módulo Heike V 600

Corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática acabamento , branco , preto ou cinza , cabeamento elétrico ; fixados por cabos de aço YB636C com micro regulagem, ou versão YB268T , fixação direta forro de gesso ou laje.


YB 376/YB376T



Módulo Heike V 4Focos PAR30/20

Corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática fosca acabamento, branco, preto ou cinza, módulo fixação de Spots LED PAR 30 / 20 cabos de aço YB636C com micro regulagem , ou versão YB 376T , fixação direta forro de gesso ou laje.

YB 456/YB456T




Módulo Heike V 4Focos AR111/70

Corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática fosca acabamento, branco preto ou cinza, módulo fixação de Spots LED AR 111 cabos de aço YB636C com miregulagem versão YB 456T , fixação direta forro de gesso ou laje.

SISTEMA Heike V


YB 366 / YB366T



Módulo Heike V 4Focos Dicroica

Corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática fosca acabamento, branco , preto ou cinza, módulo fixação de Spots LED Dicroica cabos de aço YB636C com micro regulagem , ou versão YB 366T , fixação direta forro de gesso ou laje.


YB 457 / YB 457T



Módulo Heike V 2Focos PAR30/20

Corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática fosca acabamento, branco , preto ou cinza, módulo fixação de Spots LED PAR 30 / 20 cabos de aço YB636C com micro regulagem, ou versão YB 457T , fixação direta forro de gesso ou laje.


YB 486 / YB 486T



Módulo Heike V 2Focos AR111/70

Corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática fosca acabamento, branco , preto ou cinza, módulo fixação de Spots LED PAR 30 / 20 cabos de aço YB636C com micro regulagem ou versão YB 486T , fixação direta forro de gesso ou laje.

YB 366 /YB 366T




Módulo Heike V 2Focos Dicroica

Corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática fosca acabamento, branco , preto ou cinza, módulo fixação de Spots LED Dicroica cabos de aço YB636C com micro regulagem ou versão YB 486T , fixação direta forro de gesso ou laje.

SISTEMA Heike V

YB 237

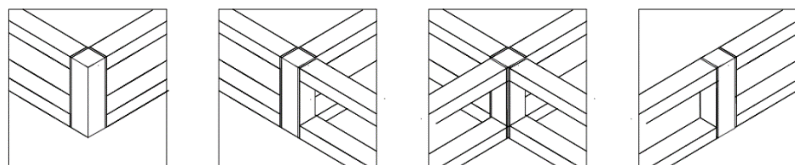

Módulo Heike V - Conexões

Corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática fosca acabamento, branco, preto ou cinza, CONEXOES:

CONEXÃO "L" YB 237L


CONEXÃO "T" YB 237T


CONEXÃO "X" YB 237X

CONEXÃO "R" YB 237 Reta

SISTEMA Heike VH

O sistema HEIKE possibilita a combinação perfeita com os módulos verticais e horizontais, possibilitando as mais variadas formas de instalação dando liberdade de criação aos profissionais.

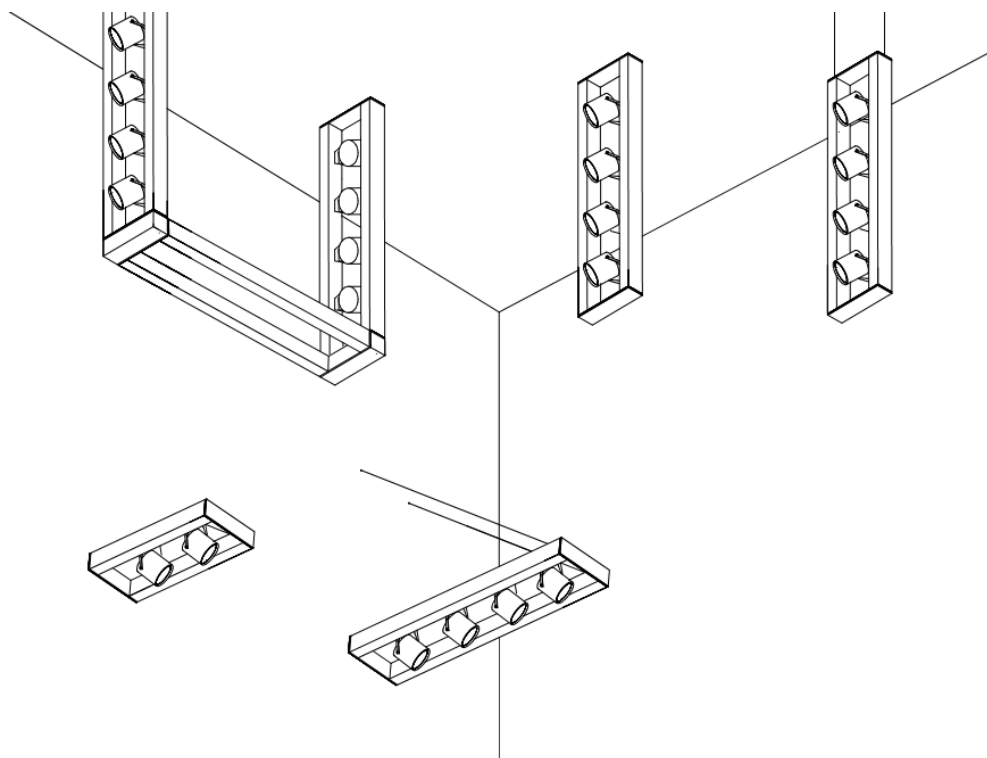

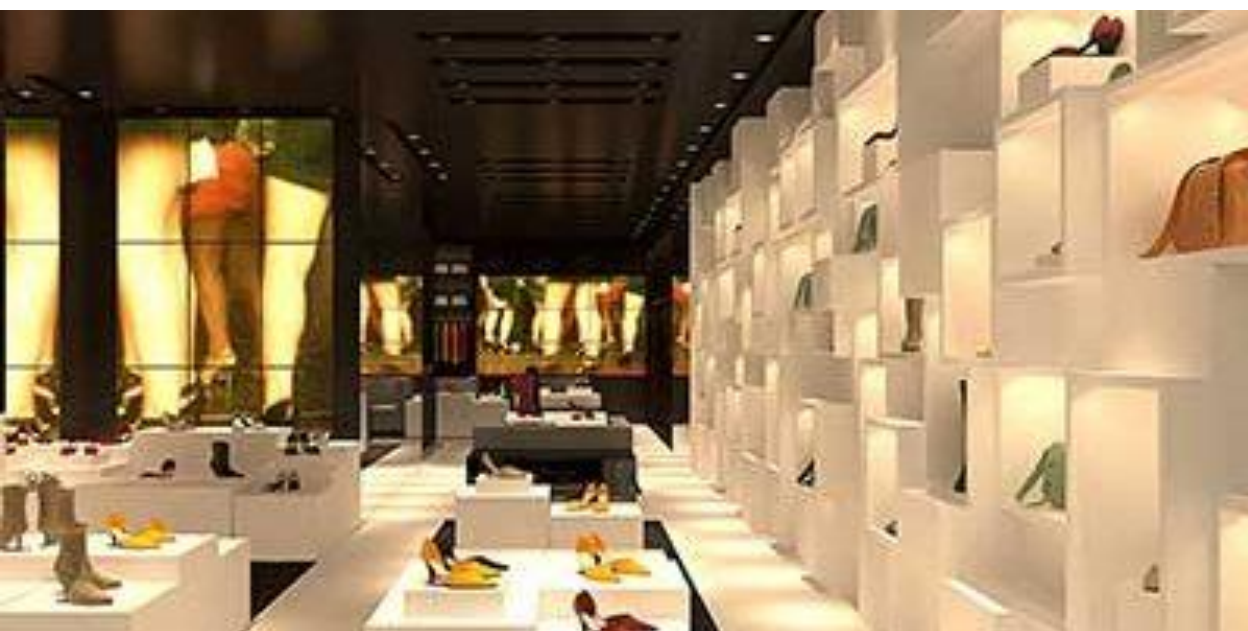



Projeto: Renata Machado e Andre Magalhães Arquitetura e Design
Fotografia: Daniel Mansur

A BY LIGHTING SYSTEMS , apresenta a sua linha de luminárias funcionais , com design moderno e arrojado para ambientes que precisam de eficiência e praticidade ; aliado à criatividade do seu departamento de projetos focado nas melhores soluções de custo e benefício, para todos os tipos de ambientes, em que luz e forma , harmonizadas as boas soluções de preservação ao meio ambiente estejam presentes.




LUMINÁRIAS

EMBUTIDAS & SOBREPOR

EMBUTIDOS & SOBREPOR Painéis

YB 981 18

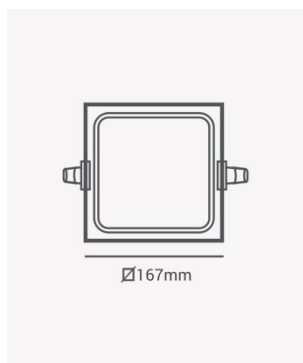


Painel LED Embutido Quadrado 18W

Painel embutido quadrado slim ,corpo em ABS difusor em policarbonato texturizado, molas de aço driver bivolt, 1.550lm – 120°

3000k – 4000k – 6500k

YB 981 24

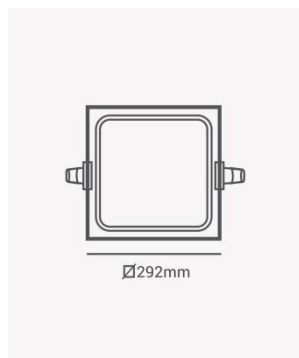


Painel LED Embutido Quadrado 24W

Painel embutido quadrado slim ,corpo em ABS difusor em policarbonato texturizado, molas de aço driver bivolt, 1.945lm – 120°

3000k – 4000k – 6500k

YB 981 30

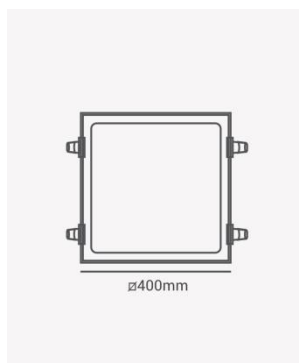


Painel LED Embutido Quadrado 30W

Painel embutido quadrado slim ,corpo em ABS difusor em policarbonato texturizado, molas de aço driver bivolt, 2.700lm – 120°

3000k - 4000k – 6500

YB 981 40

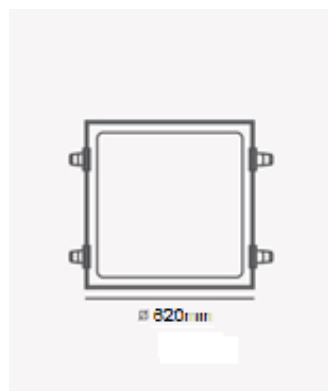

Painel LED Embutido Quadrado 40W


Painel embutido quadrado slim ,corpo alumínio difusor em policarbonato, texturizado, molas aço driver bivolt, 3.600lm – 120

4000k – 6500k

EMBUTIDOS & SOBREPOR Painéis

YB 982 18

Painel LED Sobrepor Quadrado 18W




Painel sobrepor quadrado slim ,corpo em ABS difusor em policarbonato texturizado, molas de aço driver bivolt, 1.430lm – 120°

3000k – 4000k – 6500k

YB 982 24

Painel LED Sobrepor Quadrado 24W




Painel sobrepor quadrado slim ,corpo em ABS difusor em policarbonato texturizado, molas de aço driver bivolt, 1.850lm – 120°

3000k – 4000k – 6500k

YB 982 30

Painel LED Sobrepor Quadrado 30W




Painel sobrepor quadrado slim ,corpo em ABS difusor em policarbonato texturizado, molas de aço driver bivolt, 2.700lm – 120°

3000k – 4000k – 6500k



EMBUTIDOS & SOBREPOR Painéis

YB 983 18




Painel LED Embutido Redondo 18W

Painel embutido redondo slim ,corpo em ABS difusor em policarbonato texturizado, molas de aço driver bivolt, 1500lm – 120°

3000k – 4000k – 6500k

YB 983 24

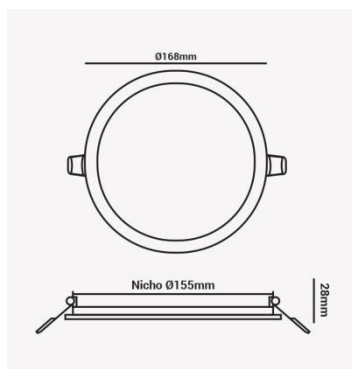


Painel LED Embutido Redondo 24W

Painel embutido redondo slim ,corpo em ABS difusor em policarbonato texturizado, molas de aço driver bivolt, 2000lm – 120°

3000k – 4000k – 6500k

YB 984 18




Painel LED Sobrepor Redondo 18W

Painel sobrepor redondo slim ,corpo em ABS difusor em policarbonato texturizado, molas de aço driver bivolt, 1450lm – 120°

3000k – 4000k

YB 984 24



Painel LED Sobrepor Redondo 18W

Painel sobrepor redondo slim ,corpo em ABS difusor em policarbonato texturizado, molas de aço driver bivolt, 1800lm – 120°


3000k – 4000k – 6500k

EMBUTIDOS & SOBREPOR Spots

YB 985 PAR16



Compatibilidade:	Lâmpada MR16
Peso:	59g
Dimensões:	102 x 41.5mm
Nicho:	Ø95mm

	1X GU10
	Máx. 40W

Embutido Direcionável Quadrado ABS

Embutido quadrado, recuado PAR16 corpo em ABS , corpo duplo,, molas de aço , , direcionamento H=360° - V=40° soquete GU10

BF – BF / BF – PF

YB 985 PAR20/AR70



Compatibilidade:	Lâmpada PAR20
Peso:	101g
Dimensões:	130 x 43.5mm
Nicho:	Ø120mm

	1X E27
	Máx. 40W

	1X GU10
	Máx. 40W

Embutido Direcionável Quadrado ABS

Embutido quadrado, recuado PAR20 /AR70 corpo em ABS , corpo duplo,, molas de aço , , direcionamento H=360° - V=40° soquete E27- GU

BF – BF / BF – PF

YB 985 PAR30/AR111



Compatibilidade:	Lâmpada PAR30
Peso:	146.1g
Dimensões:	170 x 43mm
Nicho:	Ø160mm

	1X E27
	Máx. 40W

	1X GU10
	Máx. 40W

Embutido Direcionável Quadrado ABS

Embutido quadrado, recuado PAR30 corpo em ABS , corpo duplo,, molas de aço , , direcionamento H=360° - V=40° soquete E27


BF – BF / BF – PF

EMBUTIDOS & SOBREPOR Spots

YB 986 PAR16



Compatibilidade:	Lâmpada MR16
Peso:	59g
Dimensões:	102 x 41.5mm
Nicho:	Ø95mm

	1X GU10
	Máx. 40W

Embutido Direcionável Quadrado AL


Embutido redondo, recuado PAR16 corpo alumínio, corpo duplo,, molas de aço , direcionamento H=360° - V=40° soquete GU10


BF – BF / BF – PF

YB 986 PAR20/AR70



Compatibilidade:	Lâmpada PAR20
Peso:	101g
Dimensões:	130 x 43.5mm
Nicho:	Ø120mm

	1X E27
	Máx. 40W

	1X GU10
	Máx. 40W

Embutido Direcionável Quadrado AL


Embutido quadrado, recuado PAR20 /AR70 alumínio, corpo duplo,, molas de aço , , direcionamento H=360° - V=40° soquete E27- GU10


BF – BF / BF – PF

YB 986 PAR30/AR111



Compatibilidade:	Lâmpada PAR30
Peso:	146.1g
Dimensões:	170 x 43mm
Nicho:	Ø160mm

	1X E27
	Máx. 40W

	1X GU10
	Máx. 40W

Embutido Direcionável Quadrado AL

Embutido quadrado, recuado PAR30 em alumínio, corpo duplo,, molas de aço , , direcionamento H=360° - V=40° soquete E27

BF – BF / BF – PF

EMBUTIDOS & SOBREPOR Spots

YB 987 PAR16



Compatibilidade: Lâmpada MR16
Peso: 129g
Dimensões: 80 x 125mm



Sobrepор Direcionável Quadrado


Plafon sobrepор quadrado, recuado PAR16 corpo em ABS , corpo duplo,, direcionamento H=360° - V=40° soquete GU10

BF – PF

YB 987 PAR20



Compatibilidade: Lâmpada MR16
Peso: 129g
Dimensões: 80 x 125mm



Sobrepор Direcionável Quadrado


Plafon sobrepор quadrado, recuado PAR20 corpo em ABS , corpo duplo,, direcionamento H=360° - V=40° soquete E27

BF – PF

YB 988 PAR16



Compatibilidade: Lâmpada MR16
Peso: 129g
Dimensões: 80 x 125mm



Embutido Direcionável Redondo


Plafon sobrepор redondo recuado PAR16 corpo em ABS , corpo duplo direcionamento H=360° V = 40° soquete GU10

BF – PF

YB 988 PAR20



Compatibilidade: Lâmpada MR16
Peso: 129g
Dimensões: 80 x 125mm



Embutido Direcionável Redondo

Plafon sobrepор redondo recuado PAR20- corpo em ABS , corpo duplo direcionamento H=360° V = 40° soquete E27

BF – PF




LUMINÁRIAS

Trilhos Eletrificados Spots & Perfis

Trilhos Eletrificados & Spots Plug

YB 989 PAR16




Spot Direcional PAR30 / HCI Plug

Spot PAR30 / PAR30HCI corpo em aço fosforizado, pintura eletrostática, plug trilho, direcionamento H=360° - V=90° soquete E27

BF – PF

YB 989 AR111




Spot Direcional AR111 Plug

Spot AR111 corpo em aço fosforizado, pintura eletrostática plug trilho, direcionamento H=360° - V=90° soquete GU10

BF – PF

YB 989 PAR20




Spot Direcional PAR 20 Plug

Spot PAR20 corpo em aço fosforizado, pintura eletrostática plug trilho, direcionamento H=360° - V=90° soquete E27

BF – PF

YB 989 AR70




Spot Direcional AR70 Plug

Spot AR 70 corpo em aço fosforizado, pintura eletrostática, plug trilho, direcionamento H=360° - V=90° soquete GU10

BF – PF

YB 989 PAR20




Spot Direcional PAR 16 Plug

Spot PAR16 corpo em aço fosforizado, pintura eletrostática, plug trilho, direcionamento H=360° - V=90° soquete GU10

BF – PF

Trilhos Eletrificados & Spots Plug

YB 989 CE PAR30




Spot Direcional PAR30 / HCI Plug

Spot PAR30 / PAR30HCI Cênico corpo em alumínio repuxado, pintura eletrostática, plug trilho, direcionamento H=360° - V=90° soquete E27 – Barndoor Integrado – Porta Gelatina

BF – PF

YB 989 CE AR111




Spot Direcional AR111 Plug

Spot AR111 Cênico corpo em alumínio repuxado, pintura eletrostática, plug trilho, direcionamento H=360° - V=90° soquete GU10 - Barndoor Integrado – Porta Gelatina

BF – PF

YB 989 CE PAR20




Spot Direcional PAR 20 Plug

Spot PAR20 Cênico corpo em alumínio repuxado, pintura eletrostática, plug trilho, direcionamento H=360° - V=90° soquete E27 - Barndoor Integrado – Porta Gelatina

BF – PF

YB 989 CE PAR16




Spot Direcional PAR16 Plug

Spot PAR16 Cênico corpo em alumínio repuxado, pintura eletrostática, plug trilho, direcionamento H=360° - V=90° soquete GU10 - Barndoor Integrado – Porta Gelatina

BF – PF

Trilhos Eletrificados 1Circuito

YB 990 SM1



Trilho Eletrificado 1Circuito1m

Trilho Eletrificado , corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática, condutores em cobre , isolantes em PVC , alimentador e ponteira incorporados, barra 1m

BF – PF

YB 990 SM2




Trilho Eletrificado 1Circuito 2m

Trilho Eletrificado , corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática, condutores em cobre , isolantes em PVC , alimentador e ponteira incorporados, barra 2m

BF – PF


YB 990 R



Trilho Eletrificado Conexão Reta

Trilho Eletrificado, corpo em ABS, condutores em cobre, isolantes em PVC.


YB 990 L



Trilho Eletrificado Conexão L

Trilho Eletrificado , corpo em ABS, condutores em cobre , isolantes em PVC.


YB 990 T



Trilho Eletrificado Conexão T

Trilho Eletrificado , corpo em ABS, condutores em cobre , isolantes em PVC.

YB 990 X




Trilho Eletrificado Conexão X

Trilho Eletrificado ,corpo em ABS, condutores em cobre , isolantes em PVC

Trilhos Magnéticos

YB 995 SMA




Trilho Magnético Sobrepor 1/2/3m

Trilho Eletificado Magnético, corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática, condutores em cobre, isolantes em PVC, barra magnética de fixação, IP20 ,48V.

BF – PF

YB 995 SMA




Trilho Magnético No Frame 1/2/3m

Trilho Eletificado Magnético, corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática, condutores em cobre, isolantes em PVC, barra magnética de fixação. , IP20 ,48V.

BF – PF

YB 995 SMA



Trilho Magnético Embutido 1/2/3m

Trilho Eletificado Magnético, corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática, condutores em cobre, isolantes em PVC, barra magnética de fixação. , IP20 ,48V

BF – PF

YB 995 CFMA



Trilho Magnético Conector Flexível

Conector Flexível Eletificado Magnético, corpo em polímero injetado , condutores em cobre, isolantes em PVC, barra magnética de fixação. , IP20 ,48V – Dimensão : 32 x 18mm

BF – PF

Trilhos Magnéticos

YB 995 CRMA




Trilho Magnético Conector Reto

Conector Reto Eletrificado Magnético, corpo em polímero , injetado, condutores em cobre, isolantes em PVC, barra magnética de fixação, IP20 ,48V– Dimensão:143 x 18mm.

BF – PF

YB 995 CLMA

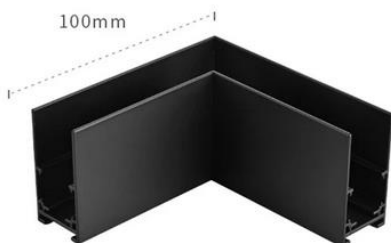


Trilho Magnético Sobrepor “L”

Junção“L” Trilho Magnético, corpo em ,alumínio extrudado , conectores em cobre, isolantes em PVC, IP20 ,48V.

BF – PF

YB 995 CFMA

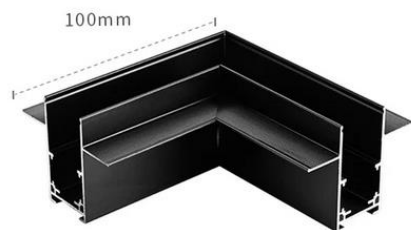


Trilho Magnético No Frame “L”

Junção“L” Trilho Magnético No Frame, corpo em, alumínio extrudado , conectores em cobre, isolantes em PVC,IP20 ,48V.

BF – PF

YB 995 CLMB

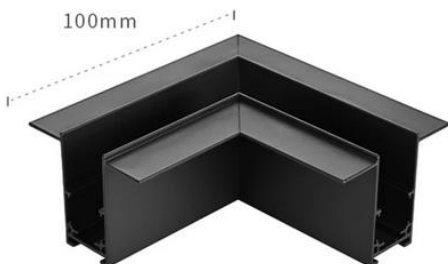

Trilho Magnético Embutir “L”

Junção“L” Trilho Magnético Embutido ,corpo em ,alumínio extrudado , conectores em cobre, isolantes em PVC,IP20 ,48V.


BF – PF

Trilhos Magnéticos


YB 995 PTMA



YB 995 CFPT

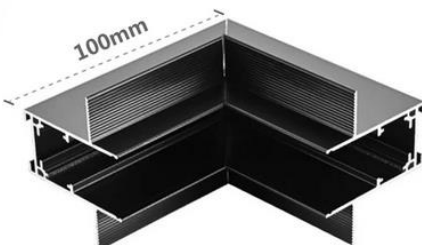

YB 995 CLMB

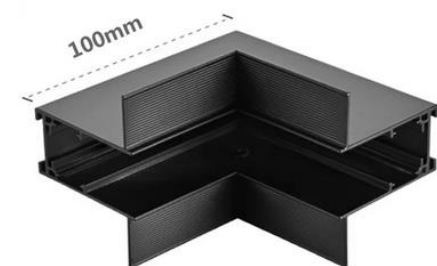

YB 992 DMAG



Trilho Magnético Sobrepor “LPT”

Junção“L” Trilho Magnético Parede Teto, corpo em ,alumínio extrudado, conectores em cobre, isolantes em PVC, IP20 ,48V.

BF – PF

Trilho Magnético No Frame “LPT”

Junção“L” Trilho Magnético No Frame Parede Teto, corpo em alumínio extrudado , conectores em cobre, isolantes em PVC,IP20 ,48V.

BF – PF

Trilho Magnético Embutir “LPT”

Junção“L” Trilho Magnético Embutido Parede Teto, corpo em alumínio extrudado , conectores em cobre, isolantes em PVC,IP20 ,48V.

BF – PF

Trilho Magnético Drive 90 / 180W

Drive Trilho Magnético,corpo em polímero injetado , conectores em cobre, isolantes em PVC,IP20 ,48V 90W / 180W Bivolt.

Trilhos Magnéticos

YB 995 SPMA



Trilho Magnético Suspensão

Suspensão Cabo de Aço Trilho Magnético Micro Regulagem, corpo em aço, Kit com cabo de aço 2m, fixador de dorso.

BF – PF

YB 965 20SMAG



Spot Magnético LED 20W 24°.

Spot LED 20W 24° 990lm 3000k/ 4000k Trilho Magnético, corpo em alumínio extrudado, conectores em cobre, isolantes em PVC, IP20, 48V.

BF – PF

YB 965 10SMAG



Spot Magnético LED 10W 24°.

Spot LED 10W 24° 570lm 3000k/ 4000k Trilho Magnético, corpo em alumínio extrudado, conectores em cobre, isolantes em PVC, IP20, 48V.

BF – PF

YB 992 DMAG



Spot Magnético LINE LED 6 24°.

Spot LED LINE 6W 24° 420lm 3000k/ 4000k Trilho Magnético, corpo em polímero injetado conectores em cobre, isolantes em PVC, IP20, 48V.

BF – PF

Trilhos Magnéticos

YB 952 DMAG




Spot Magnético LINE LED12 24°

Spot LED LINE 12W 24° 840lm 3000k/ 4000k Trilho Magnético, corpo em ,polímero injetado conectores em cobre, isolantes em PVC,IP20 ,48V.

BF – PF

YB 951 DMAG

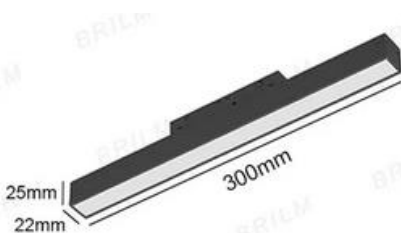


Linear Magnético LINE LED12W

Spot LED LINE 12W 120° 840lm 3000k/ 4000k Trilho Magnético, corpo em ,polímero injetado conectores em cobre, isolantes em PVC,IP20 ,48V.

BF – PF

YB 953 DMAG

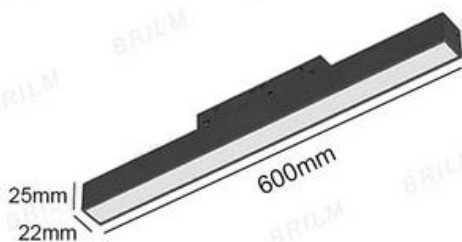

Linear Magnético LINE LED24W

Spot LED LINE 24W 120° 1680lm 3000k/ 4000k Trilho Magnético, corpo em ,polímero injetado conectores em cobre, isolantes em PVC,IP20 ,48V.

YB 956 DMAG




Pendente Magnético LED10W

Pendente LED 10W 24° 570lm 3000k/ 4000k Trilho Magnético, corpo em ,polímero injetado conectores em cobre, isolantes em PVC,IP20 ,48V

Perfis Fita LED


YB 991 45



Perfil Sobrepor Sanca 45°

Perfil fita LED 45°, corpo em alumínio extrudado, pintura eletrostática, difusor poliestireno leitoso, kit tampas e molas. barras - 1m / 2m / 3 m
BF – PF – AND


YB 991 ME



Perfil Embutir Mobiliário

Perfil fita LED mobiliário de embutir, corpo em alumínio extrudado, difusor poliestireno leitoso, kit tampas e molas.
Barras - 1m / 2m / 3m
BF – PF – AND


YB 991 MS



Perfil Sobrepor Mobiliário

Perfil fita LED mobiliário sobrepor, corpo em alumínio extrudado, difusor poliestireno leitoso, kit tampas e molas.
Barras – 1m/2m/3m
BF – PF – AND



YB 991 FE



Perfil Embutir Linear Forro 35

Perfil fita LED linear embutido forro em alumínio extrudado, pintura eletrostática, difusor poliestireno leitoso, kit tampas e molas.
Barras – 1m /2m / 3m
BF – PF


YB 991 FSP



Perfil Sobrepor Linear 35

Perfil fita LED linear sobrepor / pendente, em alumínio extrudado, pintura eletrostática, difusor poliestireno leitoso, kit tampas e molas.
Barras 1m / 2m /3m
BF – PF

YB 991 FE



Perfil Sobrepor Alo Linear 35

Perfil fita LED linear sobrepor / pendente, em alumínio extrudado, alojamento para driver slim pintura eletrostática, difusor poliestireno leitoso,
Barras 1m / 2m /3m
BF – PF



LUMINÁRIAS

Externas & Jardim

Iluminação Externa

YB 335 EM PF



IRC:	>80
Fator de potência:	>0.5
Corrente máx.:	0.014A
Temp. de operação:	-20°C a 45°C
Grau de proteção:	IP67
Peso:	63g
Dimensões:	Ø26 x 58mm
Nicho:	Ø23mm

	2.5 lúmens
	120° ângulo

YB 335 EMI PF



IRC:	>80
Fator de potência:	>0.5
Corrente máx.:	0.01A
Temp. de operação:	-10°C a 45°C
Grau de proteção:	IP67
Peso:	79g
Dimensões:	Ø48 x 48mm
Nicho:	Ø40mm

	30 lúmens
	120° ângulo

YB 335 BL PF



IRC:	>80
Fator de potência:	>0.5
Corrente máx.:	0.01A
Temp. de operação:	-10°C a 45°C
Grau de proteção:	IP67
Peso:	102g
Dimensões:	Ø57 x 51mm
Nicho:	Ø40mm

	3 lúmens
	60° ângulo

YB 336 SL PF



IRC:	>80
Fator de potência:	>0.5
Corrente máx.:	0.04A
Temp. de operação:	-10°C a 45°C
Grau de proteção:	IP67
Peso:	247g
Dimensões:	Ø65 x 82mm
Nicho:	Ø56mm

	300 lúmens
	30° ângulo

YB 337 SL PF



IRC:	>80
Fator de potência:	>0.5
Corrente máx.:	0.080A
Temp. de operação:	-10°C a 45°C
Grau de proteção:	IP67
Peso:	390g
Dimensões:	Ø76 x 83mm
Nicho:	Ø60mm

	650 lúmens
	30° ângulo

Embutido de Solo Micro LED 0,45W

Balizador embutido LED 0,45W, 2700K corpo em alumínio injetado pintura eletrostática, moldura e tubo de fixação.

Embutido de Solo Mini LED 0,85W

Balizador embutido LED 0,85W, 2700K corpo em alumínio injetado pintura eletrostática, moldura e tubo de fixação.

Embutido Solo Balizador LED 0,75W

Balizador embutido LED 0,85W, 3000K corpo em alumínio injetado pintura eletrostática, moldura e tubo de fixação.

Embutido Solo FIX45 LED 4,5W

Embutido de solo LED 4,5W 30° 3000K corpo em alumínio injetado pintura eletrostática, moldura e tubo de fixação

Embutido Solo FIX10 LED 10W 30°

Embutido de solo LED 10W, 30° 3000K corpo em alumínio injetado pintura eletrostática, moldura e tubo de fixação.

Iluminação Externa

YB 338 SL PF



IRC:	>80
Fator de potência:	>0.5
Corrente máx.:	0.080A
Temp. de operação:	-10°C a 45°C
Grau de proteção:	IP67
Peso:	390g
Dimensões:	Ø76 x 83mm
Nicho:	Ø60mm

	650 lúmens
	8° ângulo

Embutido Solo FIX10 LED 10W 8°

Embutido de solo LED 10W, 8° 3000K corpo em alumínio injetado pintura eletrostática, moldura e tubo de fixação.

YB 339 SL PF



IRC:	>80
Fator de potência:	>0.5
Corrente máx.:	0.145A
Temp. de operação:	-10°C a 45°C
Grau de proteção:	IP67
Peso:	1.03kg
Dimensões:	Ø100 x 80mm
Nicho:	Ø90mm

	1400 lúmens
	12° ângulo

Embutido Solo FIX45 LED 20W 12°

Embutido de solo LED 20W, 12° 3000K corpo em alumínio injetado pintura eletrostática, moldura e tubo de fixação.

YB 329 EP PF



IRC:	>80
Fator de potência:	>0.5
Corrente máx.:	0.026A
Grau de proteção:	IP65
Peso:	170g
Dimensões:	Ø44 x 250mm

	210 lúmens
	24° ângulo

Espeto LED FINCO 3W 24°

Espeto FINCO LED 3W, 24° 3000K corpo em alumínio injetado pintura eletrostática, direcionável, haste finco de fixação.

YB 320 EP PF



IRC:	>80
Fator de potência:	>0.5
Corrente máx.:	0.086A
Grau de proteção:	IP65
Peso:	270g
Dimensões:	Ø70 x 300mm

	350 lúmens
	24° ângulo

Espeto LED FINCO 7W 24°


Espeto FINCO LED 7W, 24° 3000K corpo em alumínio injetado pintura eletrostática, direcionável, haste finco de fixação

Iluminação Externa

YB 838 BL PF



IRC:	>80
Fator de potência:	>0.5
Frequência:	60Hz
Corrente máx.:	0.280A
Grau de proteção:	IP65
Peso:	1.03kg
Dimensões:	134 x 580 x 139mm

	600 lúmens
	120° ângulo


Poste Balizador Quadra LED 10W

Balizador LED 10W, 8° 3000K corpo alumínio injetado
Pintura eletrostática, difusor leitoso

YB 838 BL PF



IRC:	>80
Fator de potência:	>0.5
Frequência:	60Hz
Corrente máx.:	0.280A
Grau de proteção:	IP65
Peso:	1.03kg
Dimensões:	134 x 580 x 139mm

	600 lúmens
	120° ângulo

Poste Balizador Quadra LED 10W

Balizador LED 10W, 3000K corpo alumínio injetado
Pintura eletrostática, difusor leitoso

YB 738 BL PF



IRC:	>80
Fator de potência:	>0.5
Frequência:	60Hz
Corrente máx.:	0.280A
Grau de proteção:	IP65
Peso:	914g
Dimensões:	Ø180 x 580mm


	600 lúmens
	120° ângulo

Poste Balizador Disco LED 10W

Balizador LED 10W, 3000K corpo alumínio injetado
Pintura eletrostática, difusor leitoso

Iluminação Externa


YB 108 PR PF



Projeto LED 10W 750lm 100°IP66

Projeto LED 10W, 100° 6000K corpo em alumínio injetado, pintura eletrostática, difusor em vidro transparente bivolt


YB 308 PR PF



Projeto LED 30W 2250lm 100°IP66

Projeto LED 30W, 100° 6000K corpo em alumínio injetado, pintura eletrostática, difusor em vidro transparente Bivolt


YB 508 PR PF



Projeto LED 50W 3750lm 100°IP66

Projeto LED 50W, 100° 6000K corpo em alumínio injetado, pintura eletrostática, difusor em vidro transparente Bivolt

YB 608 PR PF



Projeto LED 100W 7500lm 100°IP66

Projeto LED 100W, 100° 6000K corpo em alumínio injetado, pintura eletrostática, difusor vidro transparente. Bivolt

Iluminação High Bay

YB 908 100PF



Hight Bay LED 100W 15000lm 120°IP67

Pendente LED 100W, 120° 15000 6500K corpo em alumínio injetado, pintura com dissipador, pintura eletrostática, Bivolt

Ø290 x h 90mm

YB 908 200PF



Hight Bay LED 200W 26000lm 120°IP67

Pendente LED 200W, 120° 26000 6500K corpo em alumínio com dissipador , pintura eletrostática , Bivolt

Ø300 x h 95mm

YB 908 300PF



Hight Bay LED 300W 28500lm 120°IP67

Pendente LED 300W, 120° 28000 6500K corpo em alumínio com dissipador , pintura eletrostática , Bivolt

Ø300 x h 98mm

YB 908 400PF



Hight Bay LED 400W 38000lm 120°IP67

Pendente LED 400W, 120° 15000 6500K corpo em alumínio injetado, pintura com dissipador , pintura eletrostática , Bivolt

Ø320 x h 98mm






LUMINÁRIAS

Comerciais & Industriais

Luminárias LED Tube

YB 1244 EAL BF

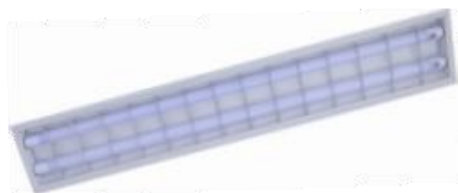

Tipo:



Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:

Corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.



Rendimento: 74%

Dimensões em milímetros (")

Lâmpada	Potência	A	L	C	Modulação	Nicho
2 x TLED	9/10w	45	181	618	190 x 625	170 x 614
2 x TLED	18/20/25w	45	181	1.243	190 x 1.250	170 x 1.230

YB 1243 SAL BF



Tipo:



Luminária de sobrepor ou pendente.

Material:

Corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.



Rendimento: 74%

Dimensões em milímetros (")

Lâmpada	Potência	A	L	C
2 x TLED	9/10w	45	180	631
2 x TLED	18/20/25w	45	180	1.241

Luminárias LED Tube

YB 1245 EAL BF





Tipo:

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.



Rendimento: 69%

Dimensões em milímetros (")						
Lâmpada	Potência	A	L	C	Modulação	Nicho
2 x TLED	9/10w	45	181	618	190 x 625	170 x 614
2 x TLED	18/20/25w	45	181	1.243	190 x 1.250	170 x 1.230
4 x TLED	9/10w	45	618	618	625 x 625	605 x 614

YB 1246 SAL BF





Tipo:

Luminária de sobrepor ou pendente.

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.



Rendimento: 69%

Dimensões em milímetros (")				
Lâmpada	Potência	A	L	C
2 x TLED	9/10w	45	180	631
2 x TLED	18/20/25w	45	180	1.241
4 x TLED	9/10w	45	616	631

Luminárias LED Tube

YB 1247 EAL BF



Tipo:



Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:

Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.



Rendimento: 79%

Lâmpadas	Dimensões em milímetros (*)				
	A	L	C	Modulação	Nicho
2 x T. LED 9/10W	45	181	618	190 x 625	170 x 614
2 x T. LED 18/20/25W	45	181	1243	190 x 1250	170 x 1230

YB 1248 SAL BF



Tipo:



Luminária de sobrepor ou pendente.

Material:

Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.



Rendimento: 79%

Lâmpadas	Dimensões em milímetros (*)		
	A	L	C
2 x T. LED 9/10W	45	180	630
2 x T. LED 18/20/25W	45	180	1242

Luminárias LED Tube

YB 1249 E BF



Tipo:



Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:

Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.



Rendimento: 80%

		Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas		A	L	C	Modulação
2 x T. LED 9/10W		45	181	618	190 x 625
2 x T. LED 18/20/25W		45	181	1243	190 x 1250

Nicho
170 x 614
170 x 1230

YB 1250 S BF




Tipo:

Luminária de sobrepor ou pendente.

Material:

Corpo, tampa soquete e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.



Rendimento: 80%

		Dimensões em milímetros (*)		
Lâmpadas		A	L	C
2 x T. LED 9/10W		45	180	630
2 x T. LED 18/20/25W		45	180	1242



Luminárias LED Tube

YB 1251 E BF



Tipo:
Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:
Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.



Rendimento: 80%



		Dimensões em milímetros (")				
Lâmpadas		A	L	C	Modulação	Nicho
2 x T. LED 9/10W		45	181	618	190 x 625	170 x 614
2 x T. LED 18/20/25W		45	181	1243	190 x 1250	170 x 1230

YB 1252 E BF



Tipo:
Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.
Difusor em poliestireno leitoso.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.



Rendimento: 48%

		Dimensões em milímetros (")				
Lâmpadas		A	L	C	Modulação	Nicho
2 x T. LED 9/10W		60	180	618	190 x 625	175 x 614
2 x T. LED 18/20/25W		60	180	1243	190 x 1250	175 x 1235

Luminárias LED Tube

YB 1253 S BF



Tipo:


Luminária de sobrepor ou pendente.

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.


Difusor em poliestireno leitoso.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.



Misc: 120 cd/klm

longitudinal
transversal



Rendimento: 48%

Dimensões em milímetros (")			
Lâmpadas	A	L	C
2 x T. LED 9/10W	60	180	630
2 x T. LED 18/20/25W	60	180	1243

YB 1254 E BF



Tipo:


Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Material:

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.


Difusor em poliestireno leitoso.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.



Misc: 110 cd/klm

longitudinal
transversal




Rendimento: 48%

Dimensões em milímetros (")					
Lâmpadas	A	L	C	Modulação	Nicho
2 x T. LED 9/10W	60	180	618	190 x 625	175 x 614
2 x T. LED 18/20/25W	60	180	1243	190 x 1250	175 x 1235

Luminárias LED Tube

YB 1255 E BF

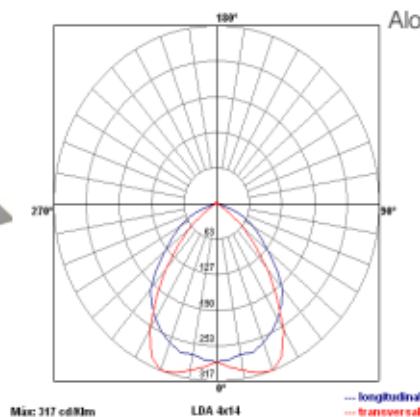


Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo e tampa central em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.




Rendimento: 59%

Dimensões em milímetros (*)					
Lâmpadas	A	L	C	Modulação	Nicho
4 x FL 14W	40	618	618	625 x 625	605 x 605
4 x FL 28/54W	40	618	1243	625 x 1250	610 x 1230

YB 1256 E BF

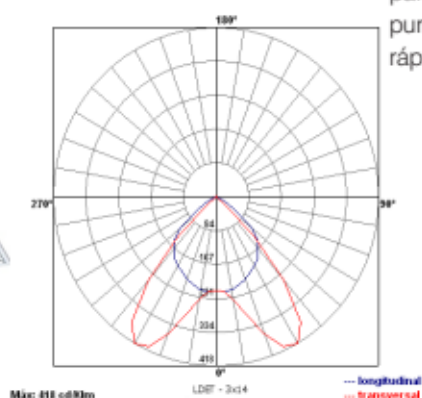

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo e tampa central em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.




Rendimento: 63%

Dimensões em milímetros (*)					
Lâmpadas	A	L	C	Modulação	Nicho
3 x FL 14W	60	618	618	625 x 625	590 x 590
3 x FL 28/54W	60	618	1243	625 x 1250	590 x 1210

Luminárias LED Tube

YB 1257 E BF

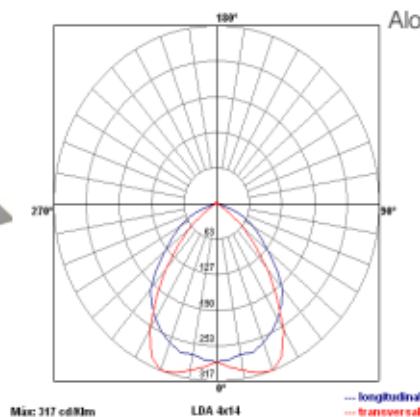


Luminária de embutir em torço de gesso ou modulado.
Corpo e tampa central em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.




Rendimento: 59%

Dimensões em milímetros (*)					
Lâmpadas	A	L	C	Modulação	Nicho
4 x FL 14W	40	618	618	625 x 625	605 x 605
4 x FL 28/54W	40	618	1243	625 x 1250	610 x 1230

YB 1258 E BF

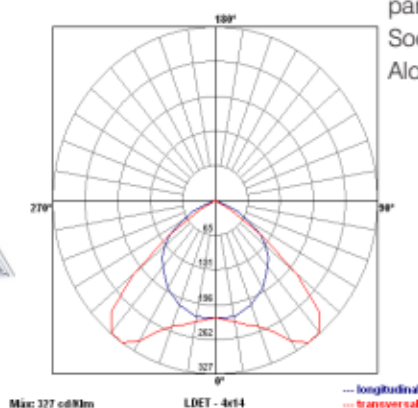

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.
Corpo e tampa central em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.




Rendimento: 72%

Dimensões em milímetros (*)					
Lâmpadas	A	L	C	Modulação	Nicho
4 x FL 14W	60	618	618	625 x 625	590 x 590
4 x FL 28/54W	60	618	1243	625 x 1250	610 x 1210


Luminárias LED Tube

YB 1259 E BF

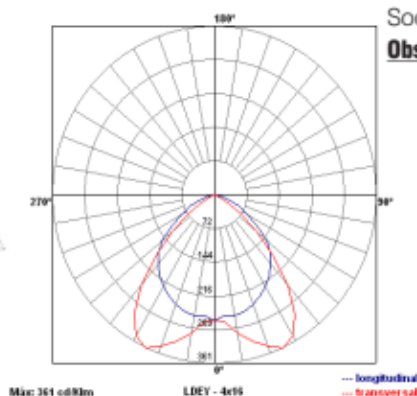

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.
Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.



Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.



Rendimento: 70%


Lâmpadas	Dimensões em milímetros (")				
	A	L	C	Modulação	Nicho
4 x FL 16/18/20W	70	618	618	625 x 625	605 x 605
4 x FL 32/36/40W	70	618	1243	625 x 1250	605 x 1230

YB 1260 E BF

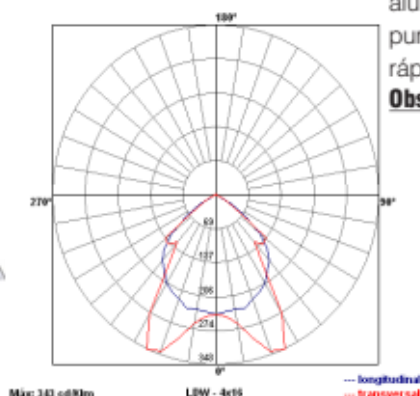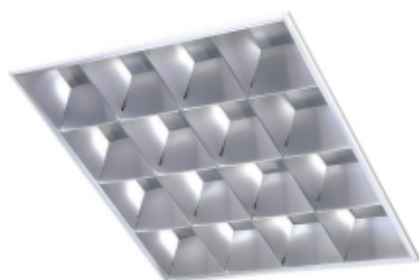

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.
Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas duplo parabólicas em alumínio anodizado acetinado (Matte) brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Obs: Compatível para lâmpadas tuboled.




Rendimento: 56%

Lâmpadas	Dimensões em milímetros (")				
	A	L	C	Modulação	Nicho
4 x FL 14W	120	618	618	625 x 625	605 x 605
4 x FL 16/18/20W	120	618	618	625 x 625	605 x 605


Luminárias LED Tube

YB 1261 S BF

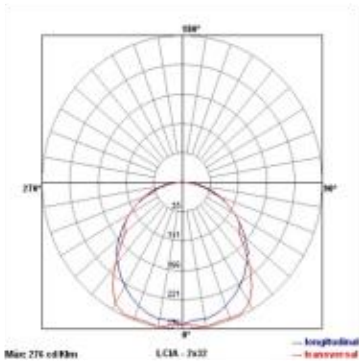

Luminária de sobrepor ou pendente, fecho fechado. Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.


Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.



Rendimento: 80%


Dimensões em milímetros (")			
Lâmpadas	A	L	C
2 x FL 14W	77	135	590
2 x FL 28/54W	77	135	1186
2 x FL 16/18/20W	90	165	620
2 x FL 32/ 36/40W	90	165	1230
1 x FL 110W	140	225	2470
2 x FL 110W	140	225	2470

YB 1262 S BF

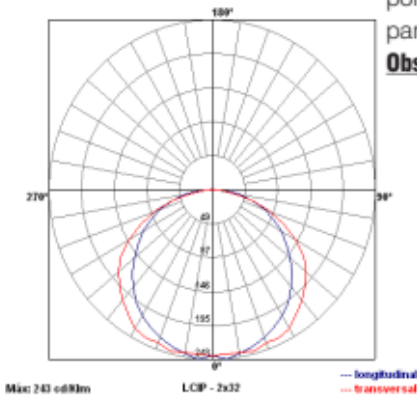

Luminária de sobrepor ou pendente, fecho fechado. Corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.




Rendimento: 80%

Dimensões em milímetros (")			
Lâmpadas	A	L	C
2 x FL 14W	77	135	590
2 x FL 28/54W	77	135	1186
2 x FL 16/18/20W	90	165	620
2 x FL 32/ 36/40W	90	165	1230
1 x FL 110W	140	225	2470
2 x FL 110W	140	225	2470


Luminárias LED Tube

YB 1263 S BF

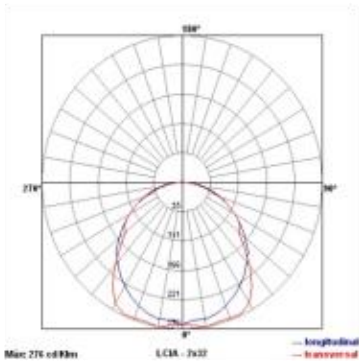


Luminária de sobrepor ou pendente, fecho fechado. Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.



Rendimento: 80%		Dimensões em milímetros (*)		
Lâmpadas		A	L	C
2 x FL	14W	77	135	590
2 x FL	28/54W	77	135	1186
2 x FL	16/18/20W	90	165	620
2 x FL	32/36/40W	90	165	1230
1 x FL	110W	140	225	2470
2 x FL	110W	140	225	2470

YB 1264 S BF

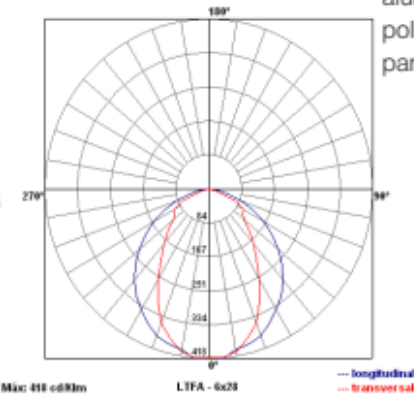


Luminária de sobrepor ou pendente. Corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.



Rendimento: 86%		Dimensões em milímetros (*)		
Lâmpadas		A	L	C
4 x FL	28/54W	55	400	1173
6 x FL	28/54W	55	640	1173


Luminárias LED Tube

YB 1265 S BF

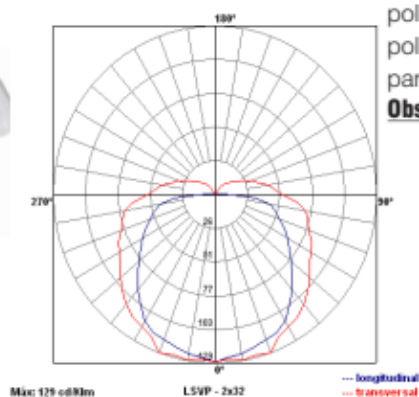


Luminária hermética de sobrepor ou pendente. Corpo em policarbonato auto extingüível injetado. Refletor em chapa de aço tratada e pintura epóxi na cor branca. Difusor em policarbonato injetado prismático. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

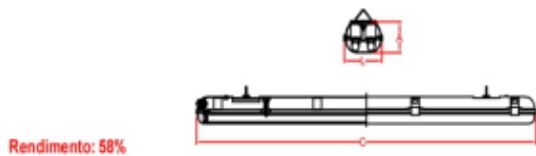


Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
2 x FL 14W	94	150	660
2 x FL 28/54W	94	150	1270
2 x FL 16/18/20W	94	150	660
2 x FL 32/36/40W	94	150	1270

YB 1266 S BF

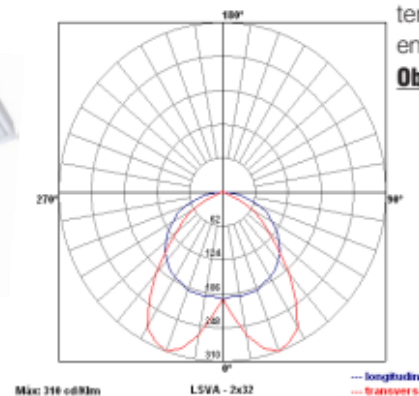

Luminária hermética de sobrepor ou pendente. Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Difusor em vidro transparente temperado. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento para reator interno a peça.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

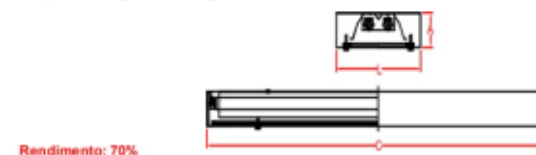

Dimensões em milímetros (*)			
Lâmpadas	A	L	C
2 x FL 14W	72	245	630
2 x FL 28/54W	72	245	1240
2 x FL 16/18/20W	72	245	630
2 x FL 32/36/40W	72	245	1240
4 x FL 14W	72	388	630
4 x FL 28/54W	72	388	1240
4 x FL 16/18/20W	72	388	630
4 x FL 32/36/40W	72	388	1240



L I G H T I N G S Y S T E M S

C A T Á L O G O D E P R O D U T O S

Comercial Projetos & Desenvolvimento

vendas@bylightingsystems.com.br

www.bylightingsystems.com.br

(11)94283 2493

(11)99703 0314

Produção

JUCIFER Comércio & Industria

Rua Quilino Marini 3 Vila Socorro

São Paulo – SP – 04814 600

(11)5521 4155